


薪消費量

【 1日に15時間放熱させた場合の薪消費量 】

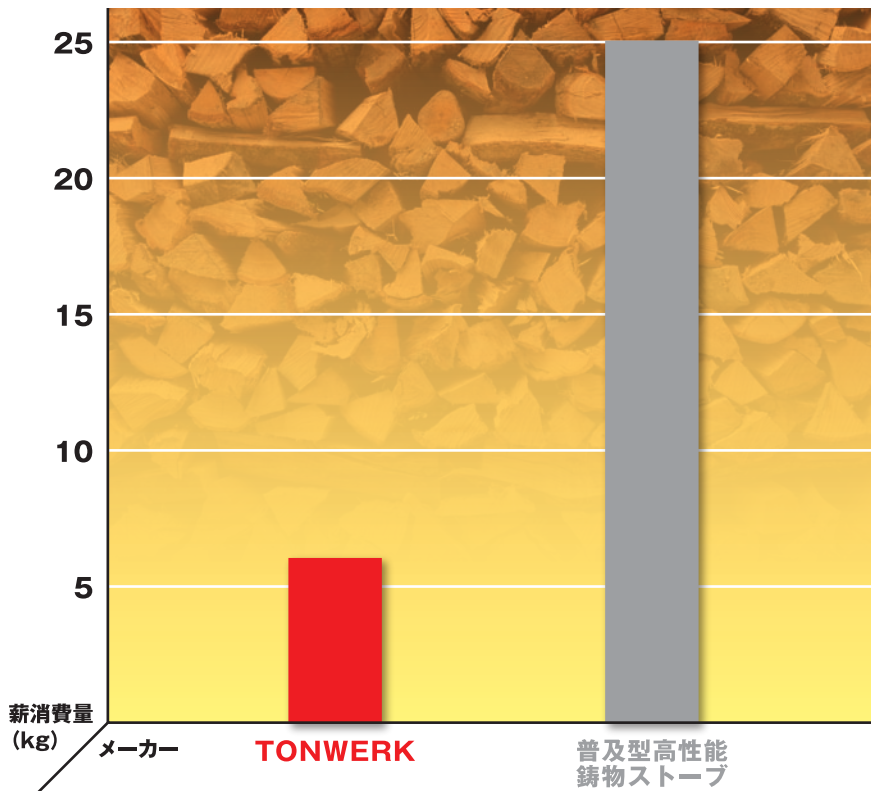


**TONWERK/
T-LINE eco2 ▶ 6kg**

**普及型高性能
鋳物ストーブ ▶ 25kg**

※データの根拠は、TONWERK LAUSEN社の資料が元になっています。
※平均的な住宅性能の暖房空間約25坪を暖房するものとし、外気温0℃の条件下とする。(天井高は2.4mとする。)

【 1年間の薪消費量 】

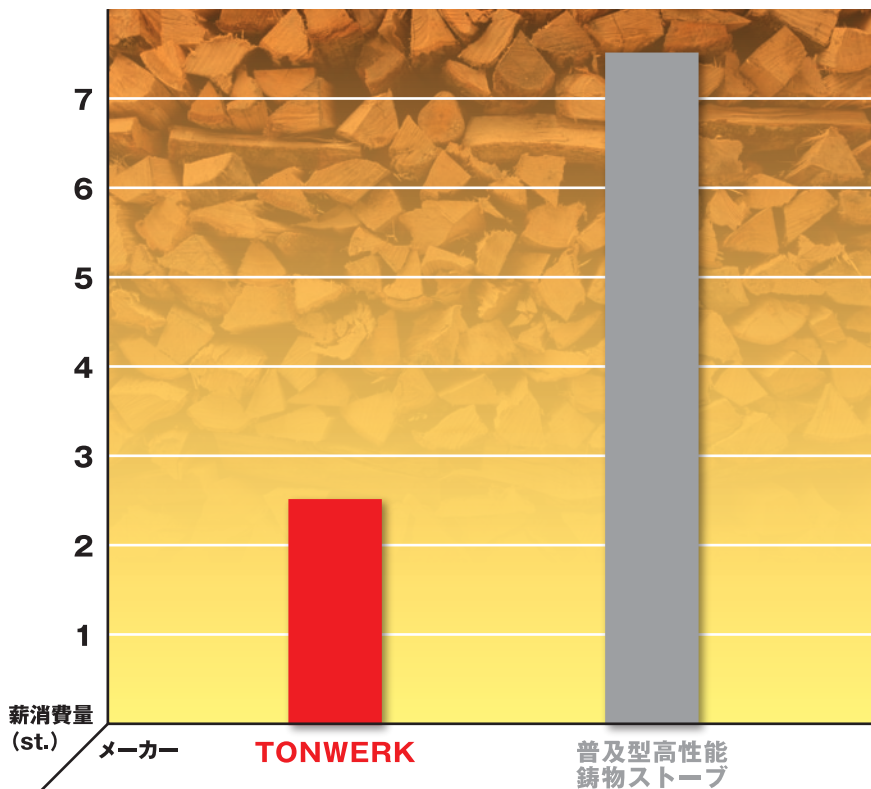

**TONWERK/
T-LINE eco2 ▶ 2.5st.
¥55,000**

**普及型高性能
鋳物ストーブ ▶ 7.5st.
¥165,000**

※st.:Stere(ステール)の略。1m³の中に入る丁寧に積まれた薪の量を表す単位。1st.=500kg
※薪は購入するものとし¥22,000/st.とする。
※年間120日間ストーブを使用するものとし、30坪～40坪の平均的な住宅性能の住宅を暖房するものとする。
※消費量は各ストーブの平均的使用量で、住宅性能、使用方法によって増減する。